


# Mini Central de Alarma, 3 zonas

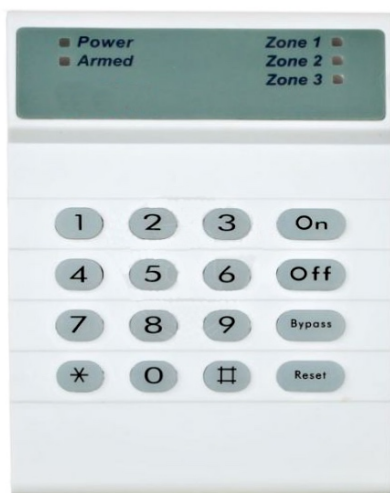

## DSM-300

### Descripción

El DSM-300 es un mini panel de 3 zonas que puede instalarse como un dispositivo independiente o conectarse al bus multiplex del comunicador para integrar unidades de vivienda de departamentos individuales en un sistema de monitoreo de edificios grandes. El DS3MX es capaz de enviar información de Armado, Desarmado, Alarma y Sabotaje.

El mini panel tiene tres zonas de entrada de alarma, una salida de relé de alarma, dos salidas de estado sólido, entrada de interruptor de llave, entrada instantánea y admite tres códigos PIN de usuario, incluido el código maestro y un código PIN de desbloqueo de puerta.

### Características

- 3 zonas y una entrada de interruptor de llave separada
- 3 códigos de usuario y un código de desbloqueo de puerta
- Función de armado rápido
- Zumbador piezoeléctrico incorporado
- Interruptor antisabotaje incorporado
- Teclas LED retroiluminadas

### Especificaciones

Color:	Blanco invierno
Indicadores:	LED de 3 zonas, 2 LED de estado
Humedad relativa:	0% a 85% sin condensación
Temperatura de operación:	-20°C a + 50°C
Relé de alarma:	Forma "C", contactos clasificados en 3 A @ 28 VDC o 120 VAC
Estado sólido:	2 disipadores de corriente DC; 250 mA máximo por salida a 0,1 V DC
Consumo de corriente:	30 mA en espera, 70 mA alarma
Voltaje (entrada):	10,2 V DC a 15 VDC
Resistencias EOL:	10 kΩ
Tiempo de respuesta:	500 ms