


Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants
pour des portes jusqu'à 500kg et 1200 Kg

*Motoreductor electromecánico para cancelas correderas
para puertas de hasta 500kg y 1200 Kg*

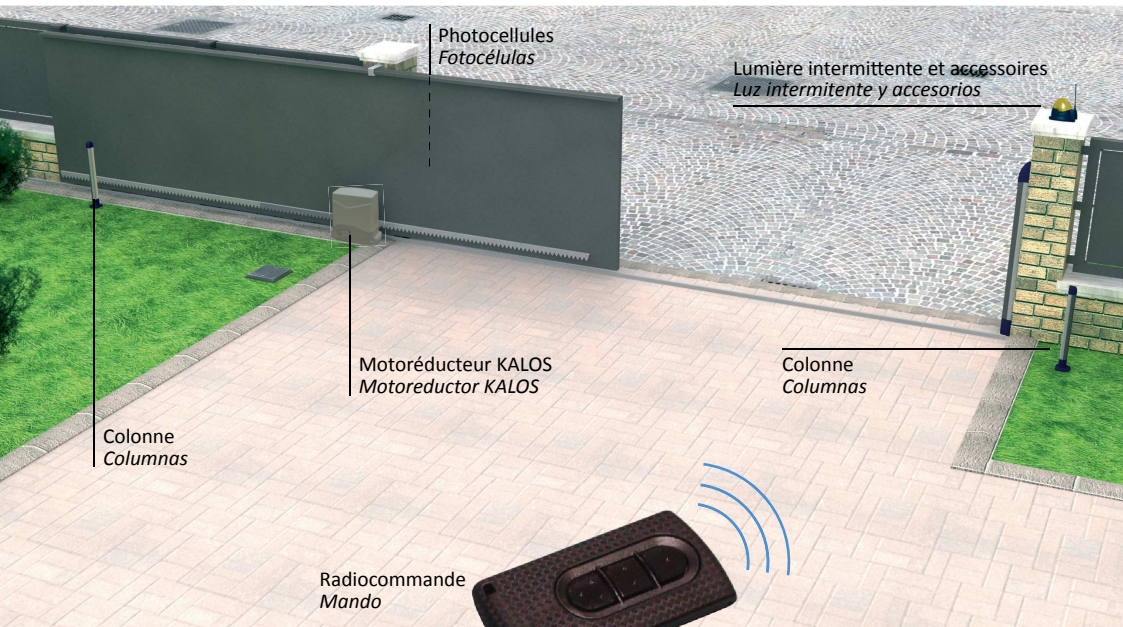

Motoréducteur irréversible
KALOS, de longue durée et
silencieux avec mécanique de
haute qualité

*Motoreductor
electromecánico KALOS
irreversible, máxima
duración y muy silencioso con
mecánica de alta calidad*

> Moteur KALOS, idéal pour l'automatisation
de portail à usage semi-intensif

> Motor KALOS, ideal para la automación de cancelas
de uso semi-intensivo.



Couvercle en ABS avec
des additifs anti-UV.
*Tapa en ABS con
aditivos anti - UV.*

Pignon en acier
Piñón de acero

Silencieux et fiable,
avec roulements de haute qualité
*Silencioso y fiable, con cojinete
de bolas de alta calidad*

Débloccage avec
clé personnalisée:
confortable, intuitif et sûr.
*Desbloqueo con llave
personalizada: cómodo,
intuitivo y seguro.*

Base totalement en
aluminium moulée
sous pression.
*Base de fundición
en aluminio.*




Centrale électronique pré-câblée.

- BIOS1: centrale simple, fiable et compacte avec récepteur radio incorporé capable de mémoriser jusqu'à 1000 radiocommandes.
- SCOR.AS: sophistiquée centrale 24V avec ample possibilité de régulation du mouvement. Récepteur radio incorporé.

Central de mando electrónica precableado.


- BIOS1: simple, fiable y compacta central de mando con radio receptor incorporado capaz de contener hasta 1000 mandos.
- SCOR.AS: sofisticada centralita 24V con amplia posibilidad de regulación del movimiento. Receptor radio incorporado

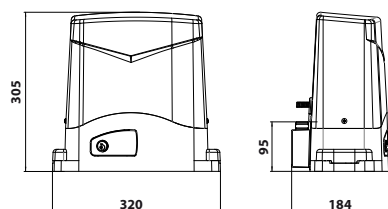

Caractéristiques techniques / Características técnicas	KALOS 50	KALOS 80	KALOS 120	KALOS 70 24V	KALOS 110 24V
Alimentation / Alimentación	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz
Alimentation moteur / Alimentación motor	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz	24 Vdc	24 Vdc
Absorption moteur / Absorción motor	(A) 1.3	1.9	2.6	2.5	2.3
Puissance moteur / Potencia motor	(W) 300	450	600	60	55
Poids maximum du portail / Peso máximo cancela	(Kg) 500	800	1200	700	1100
Condensateur / Condensador	(µF) 12.5	16	20	-	-
Vitesse / Velocidad	(m/min) 10	10	10	15	13
Poussée maximum / Empuje máximo motor	(N) 400	650	1000	600	900
Service / Servicio	(%) 50	50	50	80	80
Cycles journaliers conseillés / Ciclos diarios aconsejados	(n°) 200	200	200	350	350
Degré de protection / Grado de protección	(IP) 44	44	44	44	44
Centrale de commande / Cuadro de control	BIOS1	BIOS1	BIOS1	SCOR.AS	SCOR.AS

Le top de la technologie dans un motoréducteur compact et silencieux.

El top de la tecnología en un motoreductor compacto y silencioso.



KALOS est un motoréducteur électromécanique irréversible 230 Vac pour portails coulissants jusqu'à 1200 kg. Centrale incorporée avec récepteur radio, Ralentissements et dispositifs de sécurité. Contre plaque de fixation inclus

KALOS 50 BIOS1
KALOS 80 BIOS1
KALOS 120 BIOS1

KALOS es un motoreductor electromecánico irreversible 230 Vac para puertas correderas de hasta 1200 kg. Central de mando incorporado con radio receptor, ralentizaciones y seguridades. Placa de fijación incluida

*KALOS 50 BIOS1
KALOS 80 BIOS1
KALOS 120 BIOS1*

Cod.

(64108100)

12007827

12007826

12007825



KALOS 24V est un motoréducteur électromécanique irréversible 24 Vdc pour portails coulissants jusqu'à 1100 kg. Centrale SCOR.AS incorporée avec récepteur radio, Ralentissements et dispositifs de sécurité. Contre plaque de fixation inclus

KALOS 70 24V
KALOS 110 24V

KALOS 24V es un motoreductor electromecánico irreversible 24 Vdc para puertas correderas de hasta 1100 kg. Central de mando SCOR.AS incorporado con radio receptor, deceleración y seguridades. Placa de fijación incluida

*KALOS 70 24V
KALOS 110 24V*

(64108100)

12007823

12007824

ACCESSOIRES / ACCESORIOS



Contre plaque de fixation élevé

Placa de fijación elevado

64108101



24CBA: carte chargeur de batterie 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge

24CBA Tarjeta enchufable para cargador de baterías 24V con control electrónico de la carga

12000780


 Batteries rechargeables 12V, **1.3Ah** de petite dimension qui peut confortablement se placer à l'intérieur du moteur (commander deux pièces pour chaque KALOS 24)
Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50

*Batería recargable 12V, **1.3Ah** de pequeñas dimensiones que puede ser cómodamente alojada en el interior del motor (ordenar dos unidades por cada KALOS 24).
Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50*

61400053



Crémaillère en nylon 20x28x1000 mm avec âme en acier, ailettes de fixation et gamme de vis

Cremallera en nylon con núcleo en acero 20x28x1000 mm, aletas de fijación y tornillos

64100001



Crémaillère en acier galvanisé 30x12x1000 mm avec entretoises intégrées et gamme de vis

Cremallera galvanizada 30x12x1000 mm con distanciadores y tornillos

64100005



Crémaillère en acier galvanisé 22x22x2000 mm

Cremallera galvanizada 22x22x2000 mm

64100006



Contre plaque de fixation

Placa de fijación

64108100


 KIT BATTERIES en boîtier
2 batteries 1.3Ah, câble 1mt

*KIT BATERIAS en caja
2 baterías 1.3Ah, cable 1 mt*

12000757