


## Características Técnicas

Alimentación	220 Vac /50 hz
Velocidad del motor	1400 r/min
Velocidad del operador	12m /min
Límite de carrera	Resorte mecánico
Emisión de ruido	62 db
Temp. De funcionamiento	-10°C + 50°C
Consumo en funcionamiento	400 w
Ciclos	350 Ap en 24 hrs
Lubricación	Sumergido en aceite
Grado IP	42
Peso de arrastre	1000 kgs
Peso max portón (uso al 100%)	500 kgs
Peso Ideal portón (uso al 70%)	330 kgs



Electrónica y controles remotos 100% Italianos

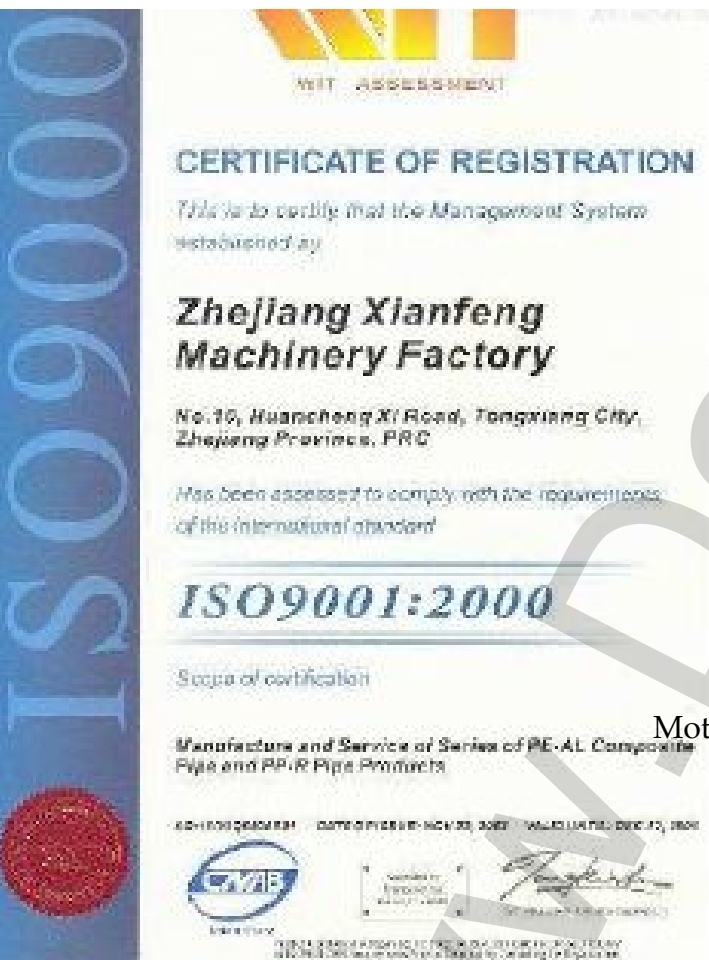

Motor Fabricado en : RPC con certificación ISO 9001  
Y electrónica Italiana Marca Daspi.

WWW.XIANFENG.COM